


3DIM[®]

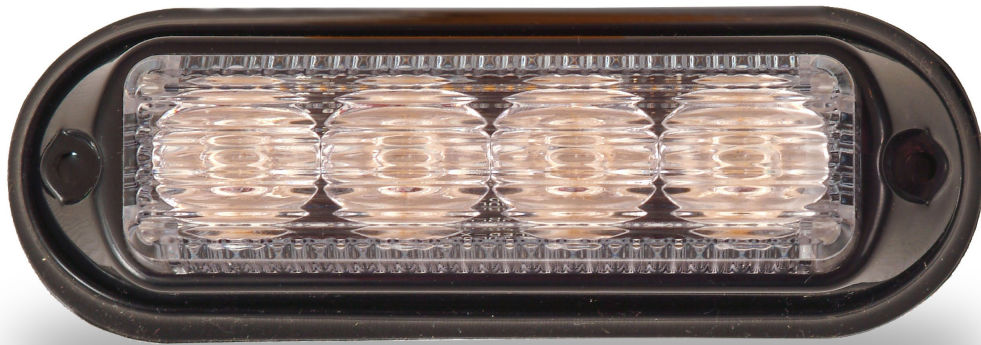

Vezava več LED Modul 4 svetilk

- vse rdeče žice vežite na + 12V ali + 24V preko varovalke 5A
- vse črne žice vežite na maso (minus)
- vse rumene žice vezati skupaj

Izbira različnih načinov utripanja in sinhronizacija svetilk:

- osnovni način utripanja dosežemo s tremi hitrimi dotiki rumenih žic na + napajanja (s tem dosežemo, da bodo vse svetilke utripale enako)
- spreminjanje načina utripanja dosežemo z dotikom rumenih žic na + napajanja

Če želimo izmenično utripanje:

- bele žice polovice modulov vežite stalno na rdeče žice teh svetilk (to je plus napajanja)
- bele žice druge polovice modulov ne vežite

Če so vse bele žice nepovezane, bodo vsi moduli utripali hkrati.

OPOZORILO: PO KONČANEM PROGRAMIRANJU RUMENI ŽICI NE SMETA BITI POVEZANI Z RDEČO ŽICO OZIROMA S + NAPA JANJEM.